

窓 リフォーム 施工例



アルミサッシから 断熱サッシにお取替！

施工年月日	2023.9	エリア	北見市
建物種別	戸建	工期	約2日
施工部位	窓	工事費	約50万円

Before



お悩み・ご要望

窓廻りが寒いので取替えをしたい。
補助金があると聞いたので利用したい。

ご提案・コメント

居間窓は両サイド開閉できるタイプで
トリプルガラスの断熱樹脂サッシを
ご提案しました。
今まで内窓と外窓がありましたが、
この窓1本で飛躍的に気密性が向上しま
す。

After



Dダイゼコ リフォーム


窓 リフォーム 施工例



暖かく、快適に！
補助金も利用したリフォーム

施工年月日	2023.7	エリア	北見市
建物種別	戸建	工期	約2日
施工部位	窓	工事費	約60万円

Before

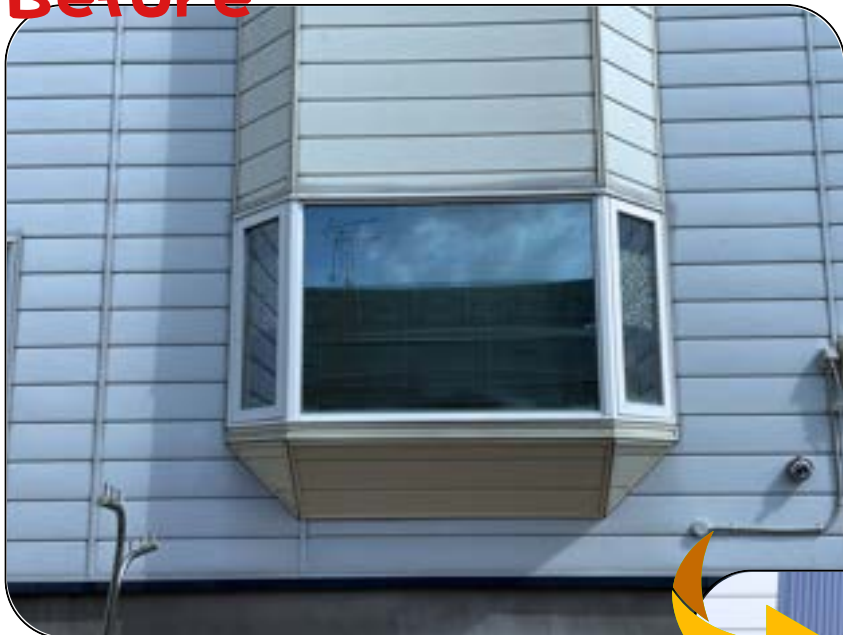

お悩み・ご要望

出窓をやめて平らな窓にしたい。
寒いので暖かくしたい。
補助金も利用したい。

ご提案・コメント

台形型の出窓はメーカーで生産しておらず、フラットタイプでトリプルガラスのサッシをご提案させていただきました。あわせて外壁の補修もアクセント的に色柄模様を変えて張替をさせていただきました。

After



Dダイゼコ リフォーム


窓 リフォーム 施工例



暖かく、快適に！
補助金も利用したリフォーム

施工年月日	2024.5	エリア	北見市
建物種別	戸建	工期	約1日
施工部位	窓	工事費	約60万円

Before

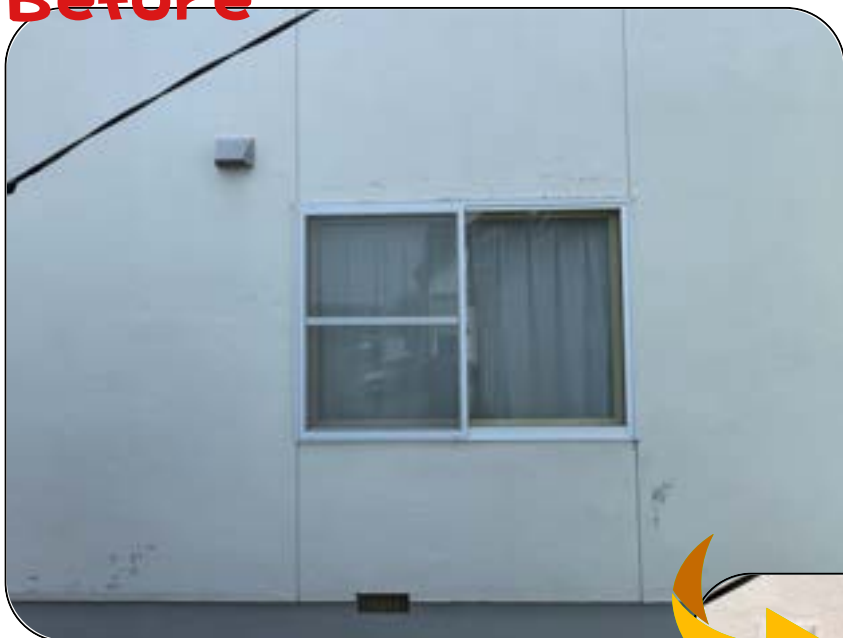

お悩み・ご要望

部屋が寒く、結露が起きやすい。
補助金を利用したい。

ご提案・コメント

アルミサッシから樹脂サッシへの交換は、窓の断熱性能を飛躍的に向上させる選択肢です。樹脂サッシは熱伝導率が低いため、室内の温度を一定に保ちやすく、結露の発生も抑えられます。さらにデザイン性も豊富で、お部屋の雰囲気にも合わせた選択が可能です。

After



Dダイゼコ リフォーム

窓 リフォーム 施工例



気密性が飛躍的に向上、
結露対策リフォーム！

施工年月日	2023.9	エリア	北見市
建物種別	戸建	工期	約1日
施工部位	窓	工事費	約30万円

Before



お悩み・ご要望

部屋が寒く、結露が起きやすい。
補助金を利用したい。

ご提案・コメント

トリプルガラスにすると、結露の発生を大きく緩和させる効果が期待できます。
また、補助金額もペアガラスよりも多く、取替の機会があれば、断然トリプルガラスがおすすめです。

After



Dダイゼコ リフォーム

窓 リフォーム 施工例



暖かく、快適に！
補助金も利用したリフォーム

施工年月日	2024.9	エリア	北見市
建物種別	戸建	工期	約1日
施工部位	窓	工事費	約40万円

Before



お悩み・ご要望

部屋が寒く、結露が起きやすい。
補助金を利用したい。

ご提案・コメント

現在の窓ガラスを高性能な断熱ガラスに交換することが効果的です。ペアガラスやトリプルガラスは、ガラス間の空気層により断熱効果を発揮します。これにより、エネルギー消費を抑え、光熱費の削減にもつながります。また、窓枠の気密性も高めることで、さらなる断熱効果を得ることができます。

After



LIXIL EW樹脂サッシ
トリプルガラス

Dダイゼコ リフォーム

窓 リフォーム 施工例



勝手口も断熱トリプルガラス
にあったかりフォーム！

施工年月日	2025.9	エリア	北見市
建物種別	戸建	工期	約2日
施工部位	窓	工事費	約25万円

Before



お悩み・ご要望

猫のトイレを勝手口土間においている
ので暖かくしたい。

ご提案・コメント

以前はアルミ枠+一枚ガラス、今回のリフォ
ームで樹脂枠+トリプルガラスにお取替を
したので、断熱効果は格段にアップしま
した。窓だけでなく、開口部はトリプル
ガラスサッシがおすすめです。

After



LIXIL EW樹脂サッシ
トリプルガラス

Dダイゼコ リフォーム

窓 リフォーム 施工例



内窓で手軽に暖かく快適に！

施工年月日	2025.9	エリア	北見市
建物種別	戸建	工期	約1日
施工部位	窓	工事費	約25万円

Before



お悩み・ご要望

すきま風が入っているようになっている。
あまり予算をかけずに暖かくしたい。

ご提案・コメント

内窓を設置すると、
室内のあたたかい空気を逃がさないで、
断熱効果や遮音効果が得られます。
気温が上がる季節になれば障子を外して、
窓の開閉、網戸を使用できます。

After



Dダイゼコ リフォーム

窓 リフォーム 施工例



内窓で手軽に暖かく快適に！

施工年月日	2025.9	エリア	北見市
建物種別	戸建	工期	約1日
施工部位	窓	工事費	約8万円

Before



お悩み・ご要望

窓の断熱性をあげたい。
取替などの大きな工事ではない方法を
検討中。

ご提案・コメント

一般住宅において熱の出入りが最も多いのは屋根、外壁よりも、窓などの開口部から流出します。

外側に既存のすべりだし窓があるので引違い障子のサイズを調整して設置しました。

After



Dダイゼコ リフォーム

Dダイゼン リフォーム



施工事例 窓工事

株式会社 ダイゼン



0157-36-3355
kitam@hc-daizen.co.jp
北見市東相内町17-111



窓取替工事



“撤去中”

既存の窓を
解体・撤去します。
内側の窓も外します。



サッシ取付後、
内側に窓枠を取付します。
最後に網戸を取付します。



“窓枠取付”



“防水処理”

枠材取付後、
防水シーリングを施工します。



養生フィルムを外して、
ガラス・枠を清掃し、
できあがり！



“完成！”

工期約1日

